ViewSonic® VG510s LCD-Display

Schlankes 15” Multimedia-Display

Multimedia in realistischen Farben

Das 15" LCD-Display VG510s präsentiert sich im schlanken Gehäuse und bietet, typisch für ViewSonic, erstklassige Qualität und innovative Technik. Mehr **FLEXIBILITÄT UND ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSOPTIONEN** sind dank seiner digitalen (DVI) und analogen (VGA) Eingänge gewährleistet. Für einen respektablen Schreibtisch-Sound sorgen zwei integrierte **2-WATT-LAUT-SPRECHER**. Aufgrund einer sehr schnellen Reaktionszeit von nur 16 ms sowie einem Kontrastverhältnis von 350:1 (typ.) lassen sich mit diesem LCD-Display auch **RASANTE VIDEOS PROBLEM-LOS UND IN BRILLANTER QUALITÄT** genießen. Das Modell empfiehlt sich als erste Wahl für das private Umfeld, für Home-Offices, kleine und große Unternehmen, für Behörden sowie für Unterricht und Studium.

Qualität, Vielseitigkeit, Anschlussoptionen

OPTISYNC Digitale und analoge Eingänge für mehr Anschlussoptionen

Dank digitaler (DVI) und analoger Eingänge bietet das LCD-Display mehr Kompatibilität und Konfigurationsmöglichkeiten.

Multimedia

Platzsparend: Integrierte 2-Watt-Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

ClearMotiv™-Technologie: Sehr schnelle 16 ms Reaktionszeit

Aufgrund der sehr schnellen Reaktionszeit von nur 16 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

Elegantes und schlankes Design

15" sichtbare Bilddiagonale in einem ultradünnen Gehäuse für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.

Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte

260 cd/m² (typ.) Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 350:1 (typ.) sorgen für brillante, detailreiche Darstellungen.

sRGB-Farbraum für farbechte Darstellungen

Volle 15” sichtbar

Optimale Auflösung: 1.024 x 768

OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen

Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.

Wandbefestigung möglich (VESA® 75 mm)

PC- und Mac®-kompatibel

TCO’99-konform

ViewSonic®

the choice of professionals

All-in-one

ViewSonic® VG510s LCD-Display

Schlankes 15” Multimedia-Display

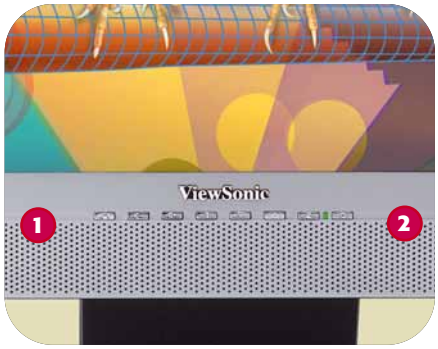

1. *Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen*
2. *Integrierte 2-Watt-Stereo-Lautsprecher*
3. *Platzsparend: nur 4,3 cm tief*
4. *Ansprechendes Gehäusedesign*
5. *Kompakt, multimediafähig, attraktiv*

Erhältliche Farbvariante:
Silber-Schwarz

15” MULTIMEDIA LCD-DISPLAY

LCD PANEL	**Typ**	15" Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display (XGA)
	Anzeigebereich	30.4 cm horizontal x 22.8 cm vertikal x 38.1 cm diagonal
	Optimale Auflösung	1.024 x 768
	Kontrastverhältnis	350:1 (typ.)
	Blickwinkel	120° horizontal, 100° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 135° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	16 ms (typ.)
	Darstellbare Farben	16,7 Mio. Farben (8-Bit)
	Helligkeit	260 cd/m² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30-62kHz, F_V: 50-85Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1024 x 768
	Mac®[1]	Power Mac™ (bis zu 1.024 x 768)
ANSCHLUSS	**Signal**	RGB (15-poliger Mini-D-Sub), DVI-D[2]
	Audio	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (line-in)
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 2 Watt
	Verstärker	2 Watt bei 1 kHz Klirrfaktor
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100-240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	30W (typ.), ≤ 1 Watt im Power Save-Modus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power, Menü, aufwärts, abwärts, Stummschaltung, Lautstärke +/-
	OSD	Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl, Auto-Adjust (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H.-Größe/-Position, V.-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout), Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		346 mm (B) x 355 mm (H) x 156 mm (T) (mit Fuß) 346 mm (B) x 305 mm (H) x 43 mm (T) (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	4 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO '99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Klasse 2), TÜV S, UL, cUL, FCC-B, CB, CE, EPA, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, ENERGY
POWERMANAGEMENT		TCO´99, ENERGY-Standards
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/ warranty.htm

Spezifikationen

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] DVI-Kabel optional erhältlich.

Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen.

VS VG510s-10/05-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de